MH-66

Dynamisches Handmikrofon, salzwasserbeständig

Bestell-Nr. 84-15-06980

- Für rauen Betrieb im Freien
- Wasserdicht bis 50 cm Tauchtiefe
- Salzwasserbeständig
- Mit Schlitzaufhänger

Mechanische Daten

Gehäuse ..... schlagfester Kunststoff
Farbe ..... schwarz
Abmessungen:
  Durchmesser ..... 54 mm
  Höhe ..... 47 mm
Gewicht:
  Ohne Kabel ..... ca. 120 g
  Mit Kabel ..... ca. 200 g
Kabel:
  Typ ..... 4-adr. PUR-Wendelkabel [1]
  Länge ..... gewendelt 45 cm, ausziehbar auf 1,5 m
  Anschlüsse ..... offene Enden, verzinnt
Taste ..... robuster Druckschalter mit 1 Arbeitskontakt

1 2 Adern einzeln geschirmt

Klimatische Daten

Schutzart ..... IP47 [1]
Tauchtiefe ..... bis 50 cm, 1 Stunde salzwasserfest
Temperaturbereich:
  Betrieb ..... -30 °C bis +60 °C [2]
  Lagerung ..... -40 °C bis +80 °C [2]
Zulässige rel. Feuchte ..... ≤93% [3]

1 nach DIN EN 60529
2 Nb nach DIN EN 60068-2-14
3 Db nach DIN EN 60068-2-30

Zubehör

Schlitzaufhänger ..... Bestell-Nr. 33-02-00022

Elektroakustische Daten

Wandlerprinzip ..... dynamisch
Richtcharakteristik ..... Kugel
Gleichstromwiderstand ..... 200 Ω [1]
Freifeld-Leerlaufübertragungskoeffizient ..... 5 mV/Pa [2]

1 ±15%, andere Werte auf Anfrage
2 [(-46 ± 3) dB, rel. 1 V/Pa], R = 200 Ω, 1 kHz, Messabstand: 1 m

Übertragungskurve

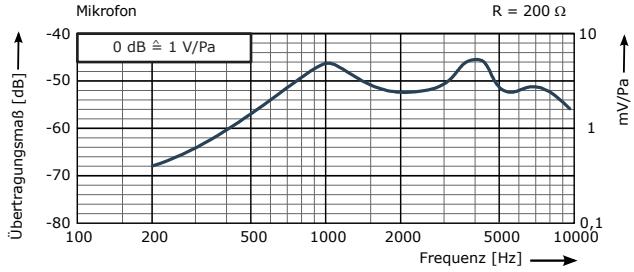

Prinzipschaltung

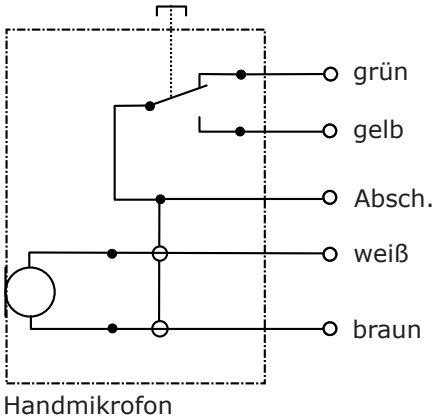

Handmikrofon

Bestellangaben

Modell	*Bestell-Nr.*
MH-66 Handmikrofon (200 Ω) mit Wendelkabel, Sprechtaste mit einem Arbeitskontakt und Schlitzaufhängung. IP47, salzwasserfest, 50 cm, 1 Stunde	84-15-06980

Holmberg GmbH & Co. KG · Ohlauer Straße 5 - 11 · 10999 Berlin · GERMANY
Telefon +49 30 617 80-0 · info@holmco.de · www.holmco.de

Änderungen vorbehalten